

- Strømforbruk ned 70-80% med green:ID-LED
- Hus i trykkstøpt aluminium med optimal kjøling
- Vi benytter en av verdens beste LED-dioder


- Kraftig og behagelig lys og lampene tåler støt og vibrasjoner
- Lyktglasset oppvarmes av lyskilden - eliminerer frostproblem
- Tetthetsgrad; IP67 – tåler tøffe norske værforhold



The Compact Light

AWL-15

LED spot arbeidslampe med 5 stk. high-power Epistar dioder (6.000k) med en lysstyrke på 900 lumen. Drives av 12V og 24V (11- 36V DC), forbruk 1,0A@12V eller 0,5A@24V (effekten er 15 watt). Robust lampehus i trykkstøpt aluminium og beslag i rustfritt stål, levetid minimum 30.000 timer. Mål: 81 mm * 82 mm * 34 mm, Oppfyller CE, RoHS samt IP67 standard

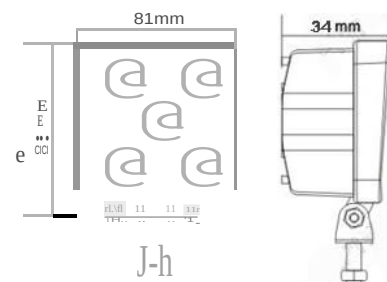


The Basic Power Light

LED spot arbeidslampe med 9 stk. high-power Epistar dioder (6.000k) med en lysstyrke på 1.820 lumen. Drives av 12V og 24V (10-30V DC), forbruk 1,7A@12V eller 0,9A@24V (effekten er 27 watt). Lampehus i robust trykkstøpt aluminium og beslag i rustfritt stål. Levering er minimum 30.000 timer.

Mål: 128 mm * 110 mm * 55 mm

Oppfyller CE, RoHS samt IP67 standard

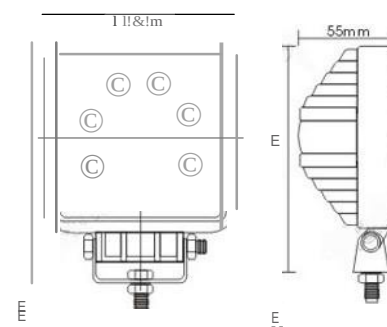

The Mini Power Light

LED spot arbeidslampe med 4 stk. high-power Epistar dioder (6.000k) med en lysstyrke på 800 lumen. Går på 12V og 24V (10-30V DC), forbruk 1A@12V eller 0,5@24V (effekten er 10 watt). Robust lampehus i trykkstøpt aluminium og med herdet glas, beslaget er i rustfritt stål, og levetiden er minimum 30.000 timer.

Mål: 66 mm * 66 mm * 65 mm,

Oppfyller international standarder CE, RoHS samt IP67

